



# SIEBO

Das herausragende  
voll mobile Trommelsieb

# Ausstattung-Details



## Neuste Technik

- 55 kW **Motor** ohne Adblue erreicht Abgasstufe EU Stufe V, EPA Tier 4 final
- Bedienerfreundliches **Display** mit allen wichtigen Funktionen auf einem Blick.



## Band für Feinfraktion

- Das 1.000 mm breite Feinkornaustrageband ist im Standard 7.200 mm lang. Optional erhalten Sie das Band in Sonderlänge.
- Wahlweise als einteiliges oder zweiteiliges Austrageband erhältlich.



## Band für Grobfraktion

- Das 1.000 mm breite Grobgutband ist schon im Standard 5.500 mm lang. Optional erhalten Sie das Band in Sonderlänge.
- Neigung stufenlos verstellbar
- Geschwindigkeit stufenlos regulierbar




## Feuerverzinkte Bandrahmen

- Alle Bänderahmen sind feuerverzinkt und garantieren eine hohe Lebensdauer auch bei schwierigen Arbeitsbedingungen.




## Bunker

- Großer geräumiger Bunker mit einer Aufgabebreite von 4.000 mm und einem Volumen von > 6 m<sup>3</sup>.
- Optional mit steckbaren Erhöhungen.

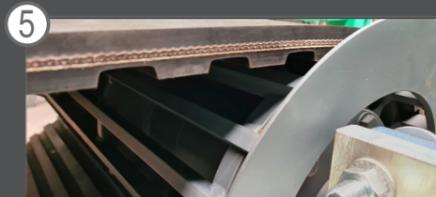

## Formschlüssiger Bunkergurt

- Nahezu wartungsfrei
- Kein „durchrutschen“ auch bei schweren Materialien und vollem Bunker

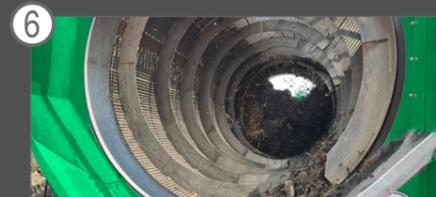

## Siebtrommel

- 2.000 mm Durchmesser und 4.550 mm Länge für Beste Siebergebnisse.
- Wahlweise als gestanzte Stahltrommel oder als Segmenttrommel.
- Trommel sitzt auf Acht groß dimensionierten Schwerlasttragrädern.



## Wartungsfreundliche Seitentür

- Einteilig über die gesamte Seitenwandlänge.
- Ermöglicht einen optimalen Zugang zum einfachen Trommelsiebwechsel.



## Reinigungsbürste

- Leistungsfähige, hydraulisch verstellbare Reinigungsbürste mit 700 mm Durchmesser.
- Mit automatischer Selbstreinigung, auch bei schwierigsten Materialien.
- Keine Verstopfung der Sieblöcher.



## Individualisieren Sie Ihre Maschine!

- Cleanfix® Wendelüfter
- steckbare Bunkererhöhung
- Funkfernbedienung
- Bandverlängerung
- Magnetkopftrommel für Feinkorn- bzw. Grobkornband
- Zentralschmierung
- schwenkbare Vorzugseinrichtung
- Bunkergitter
- Hybrid Version
- Windsichter am Überkornband

Nicht das passende dabei?  
Sprechen Sie uns gerne an!

# Technische Daten Siebo 5000

## Fahrgestell 2-Achs-Anhänger

Zulässiges Gesamtgewicht 16.000 kg

## Außenmaße

Maschinenlänge 14.900 mm  
 Maschinenbreite 6.800 mm  
 Maschinenhöhe 4.000 mm

Transportlänge 11.000 mm  
 Transportbreite 2.550 mm  
 Transporthöhe 4.000 mm

## Aufgabebunker

Volumen ca. 6 m<sup>3</sup>  
 Aufgabehöhe 2.820 mm  
 Aufgabebreite 4.000 mm

## Siebtrommel

Trommellänge 4.550 mm  
 Trommeldurchmesser 2.000 mm


## Austrageförderbänder

Feingurtlänge (einteilig) 7.200 mm  
 Feingurtbreite 1.000 mm  
 Abwurfhöhe (30°) 3.500 mm

Überkornungurtlänge 5.500 mm  
 Überkornungurtbreite 1.000 mm  
 Abwurfhöhe (30°) 3.500 mm

## Antrieb

Leistung 55 kW /  
 75 PS (bei 2.200 U/min)  
 Abgasnorm EU Stufe 5 EPA  
 Tier 4 final

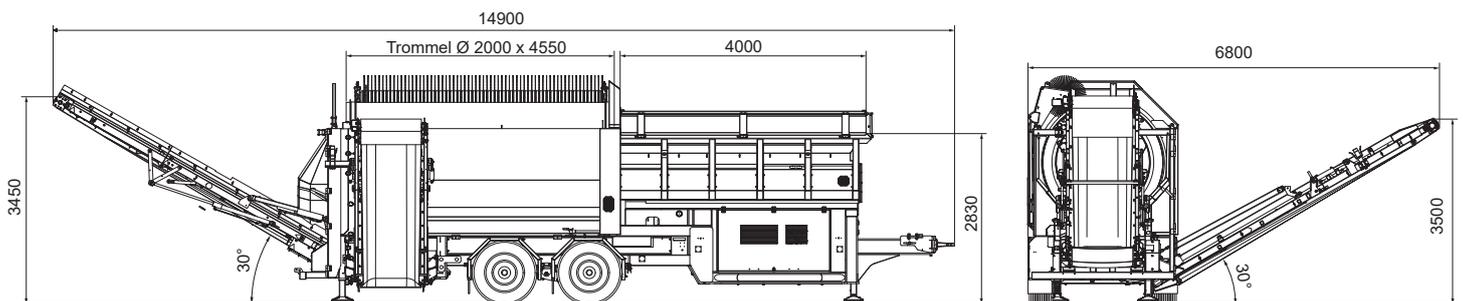

**HAAS**<sup>®</sup>  
 Recycling-Systems

HAAS Holzerkleinerungs-  
 und Fördertechnik GmbH  
 Unter den Weiden 6  
 56472 Dreisbach / GERMANY

Tel.: +49 2661 9865-0  
 Fax: +49 2661 9865-20

info@haas-recycling.de