



SIEBO

Das herausragende
voll mobile Trommelsieb

Ausstattung-Details



Neuste Technik

- 55 kW **Motor** ohne Adblue erreicht Abgasstufe EU Stufe V, EPA Tier 4 final
- Bedienerfreundliches Display mit allen wichtigen Funktionen auf einem Blick.
- Einstellmöglichkeiten vorne und hinten an der Maschine



Band für Feinfraktion

- Das 1.000 mm breite Feinkornaustrageband ist im Standard 7.200 mm lang. Optional erhalten Sie das Band in Sonderlänge.
- Wahlweise als einteiliges oder zweiteiliges Austrageband erhältlich.



Band für Grobfraktion

- Das 1.000 mm breite Grobgutband ist schon im Standard 5.500 mm lang. Optional erhalten Sie das Band in Sonderlänge.
- Neigung stufenlos verstellbar
- Geschwindigkeit stufenlos regulierbar



Feuerverzinkte Bandrahmen

- Alle Bänderahmen sind feuerverzinkt und garantieren eine hohe Lebensdauer auch bei schwierigen Arbeitsbedingungen.



Bunker

- Großer geräumiger Bunker mit einer Aufgabebreite von 4.000 mm und einem Volumen von > 6 m³/6,5 m³.
- Optional mit steckbaren Erhöhungen.



Formschlüssiger Bunkergurt


- Nahezu wartungsfrei
- Kein „durchrutschen“ auch bei schweren Materialien und vollem Bunker



Individualisieren Sie Ihre Maschine!

- Cleanfix® Wendellüfter
- steckbare Bunkererhöhung
- Funkfernbedienung
- Bandverlängerung
- Magnetkopftrommel für Feinkorn- bzw. Grobkornband
- Bunkergitter
- Hybrid Version
- Windsichter am Überkornband

Nicht das passende dabei?
Sprechen Sie uns gerne an!

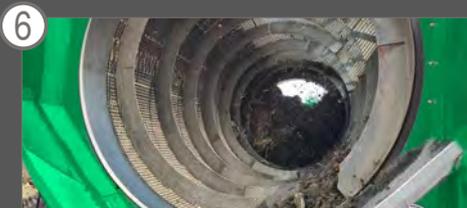

Siebtrommel

- 2000/2200 mm Durchmesser und 4.550/5.500 mm Länge für Beste Sieb-ergebnisse.
- Wahlweise als gestanzte Stahltrömmel oder als Segmenttrömmel.
- Trömmel sitzt auf Acht groß dimensionierten Schwerlasttragrädern.



Wartungsfreundliche Seitentür

- Einteilig über die gesamte Seitenwandlänge.
- Hydraulische Aushubschwingen heben die Trömmel nach vorne um einen optimalen Zugang zum einfachen Trömmelsiebwechsel zu bekommen.



Reinigungsbürste

- Leistungsfähige, hydraulisch verstellbare Reinigungsbürste.
- Mit automatischer Selbstreinigung, auch bei schwierigsten Materialien.
- Keine Verstopfung der Sieblöcher.

Technische Daten Siebo

Fahrgestell	Siebo 5000	Siebo 6000
Zulässiges Gesamtgewicht	16.000 kg	19.000 kg

Außenmaße	Siebo 5000	Siebo 6000
Maschinenlänge	14.900 mm	15.800 mm
Maschinenbreite	6.800 mm	
Maschinenhöhe	4.000 mm	

Transportlänge	11.000 mm	12.000 mm
Transportbreite	2.550 mm	
Transporthöhe	4.000 mm	


Aufgabebunker	Siebo 5000	Siebo 6000
Volumen	ca. 6 m ³	ca. 6,5 m ³
Aufgabehöhe	2.820 mm	2.830 mm
Aufgabebreite	4.000 mm	

Siebtrommel	Siebo 5000	Siebo 6000
Trommellänge	4.550 mm	5.500 mm
Trommeldurchmesser	2.000 mm	2.200 mm

Austrageförderbänder	Siebo 5000	Siebo 6000
Feingurtlänge (einteilig)	7.200 mm	
Feingurtbreite	1.000 mm	
Abwurfhöhe (30°)	3.500 mm	

Überkornurlänge	5.500 mm	
Überkornurlbreite	1.000 mm	
Abwurfhöhe (30°)	3.500 mm	

Antrieb	Siebo 5000	Siebo 6000
Leistung	55 kW / 75 PS	
Abgasnorm	EU Stufe 5 EPA Tier 4 final	

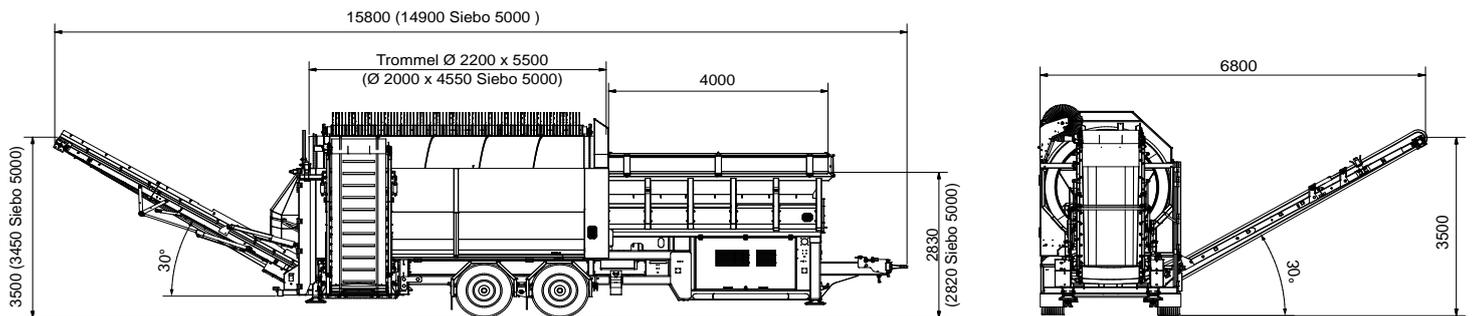

Siebo 6000



HAAS[®]
Recycling-Systems

HAAS Holzzerkleinerungs-
und Fördertechnik GmbH
Unter den Weiden 6
56472 Dreisbach / GERMANY

Tel.: +49 2661 9865-0
Fax: +49 2661 9865-20

info@haas-recycling.de